


# Lubrification du ressort

Latruite 14NDP.R

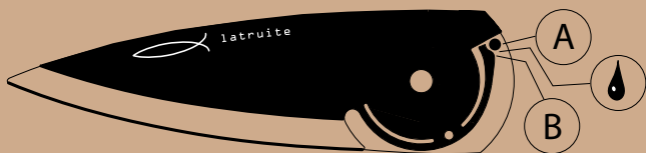

(A) Butée      (B) Ressort

Le verrouillage du **Latruite 14NDP.R** est réalisé par un cran forcé qui maintient la lame en position ouvert.

Ce forçage original est obtenu par friction entre le ressort de masse B et la butée A. Pour éviter le blocage et conserver toute la souplesse du système, il suffit de frotter, de temps en temps, le talon B du ressort avec une allumette ou un cure dents légèrement gras. Ce geste simple est nécessaire et suffisant pour éviter le grippage.

**Le fonctionnement de ce couteau a été testé sur plus de 100 000 ouvertures/fermetures. Ce qui équivaut à plus d'un siècle d'utilisation à raison de 3 utilisations quotidiennes.**